

WiFi 控制器说明书

请在使用前认真阅读使用说明书

一、功能介绍

1、基本功能

- WiFi 控制器，带有 WiFi 无线通讯接收，无需网关，实现手机 APP 远距离执行开门功能，可设置定时开关，倒计时开关；

二、基本参数

- 产品名称: WiFi 控制器
- 模式: WiFi 2.4g IEEE 802.11
- 型号: XH-SGC01
- 工作电压: 12-24V DC/AC
- 电流: 20-100mA
- 颜色: 黑色
- 支持 APP: Android \ IOS

三、操作说明

1、搜索“巨将智能”下载 APP.



FOR Android & IOS

- 扫描二维码进行下载
- 在小米应用、华为应用、苹果 APPstore 商城，搜索“巨将智能”或“XHouse IOT”APP 并下载安装。
- 用手机或邮箱注册账号，也可以微信直接登录 APP，不用注册。

2、APP 添加设备

- (1) 添加设备，选择“门窗设备”，选择“WiFi 控制器”；



- (2) 配网添加：（确保网络是 2.4GHz Wi-Fi）；

请选择是用 AP 配网方法：

- ① 请点击右上角，选择“AP 配网”




② 点击下一步，“长按 SW1 按键 10 秒，蜂鸣器长鸣一声放开按键，并且指示灯 LED1 快慢闪烁，设备进入配网模式。”

确定指示灯快慢闪时候点击下一步




③ 点击去连接，到 WiFi 列表选择“XHOUSE-AP”这个 WiFi 网络，保持连接。然后返回 APP 操作；

注意：一定要连接“XHOUSE-AP”这个热点；

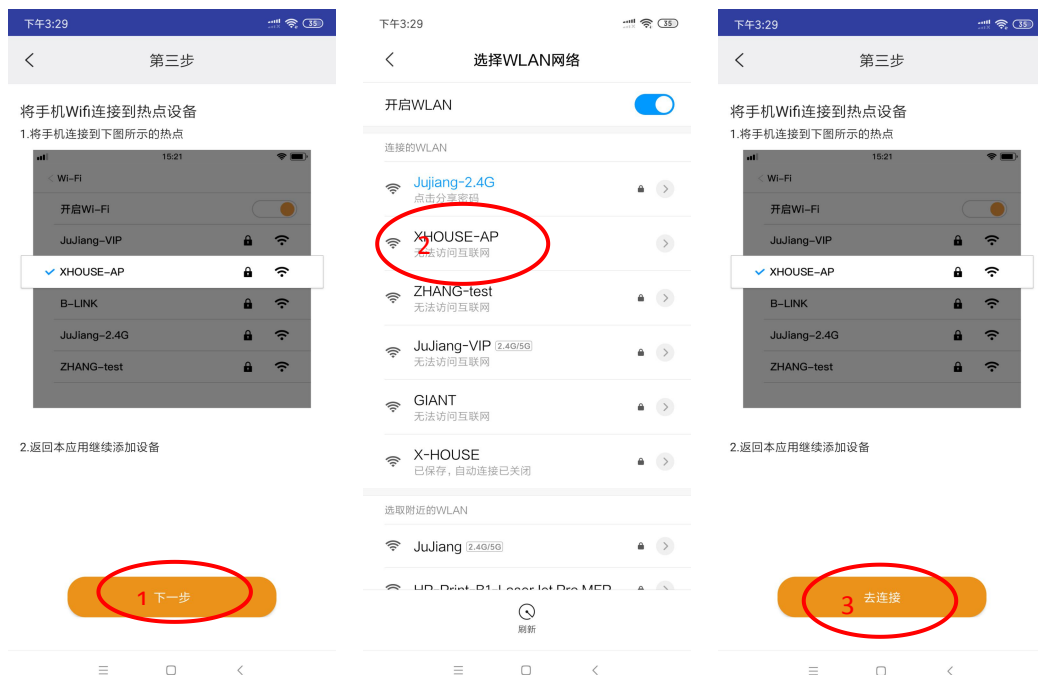

④ 选择家里的 WiFi 网络，直接点击“连接”

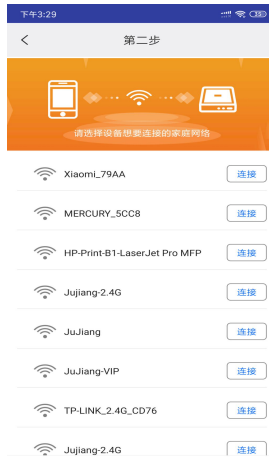

⑤ 输入 WiFi 密码，点击“确定”开始配网；

备注：如果发现家里 WiFi 网络名称没有显示出来，请检查并打开 APP 定位权限；



3、把设备分享给其它用户

- 打开 xhouse APP，选择你的要分享的设备，打开设备页面右上角设置键，点击分享设备，产生二维码。
- 打开要分享用户的 xhouseAPP，点击首页右上角“+”，进入添加设备页面，点击右上角“扫码”图标，选择“扫码分享”，扫一扫刚刚生成的二维码。

